

Porta lanza automática para lanza 5/8


Con el fin de profesionalizar y hacer más seguro el empleo de lanzas Oxiflame hemos desarrollado este tipo de porta-lanza que se caracteriza por contar con un sistema de apriete automático que asegura la hermeticidad de la lanza, evitando fugas de oxígeno y haciendo más rápido el proceso de acople y desacople, basta levantar la palanca e insertar la lanza, luego se baja la palanca, y ya está lista para funcionar. Como elemento accesorio cuenta con un escudo protector que evita el calentamiento de las manos y además permite el consumo total de las lanzas.

Este porta-lanzas cuenta con repuestos de todos sus componentes los cuales están fabricados de materiales adecuados para el uso con oxígeno.

El Portalanza se conecta a una válvula de bola de 3/8" y de ahí a la línea de oxígeno.

Partes y componentes

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Cuerpo | 6. Pivote palanca |
| 2. Palanca | 7. Tuerca pistón |
| 3. Conector | 8. Pistón |
| 4. Perno conector | 9. Perno |
| 5. Tuerca | 10. Goma sello |

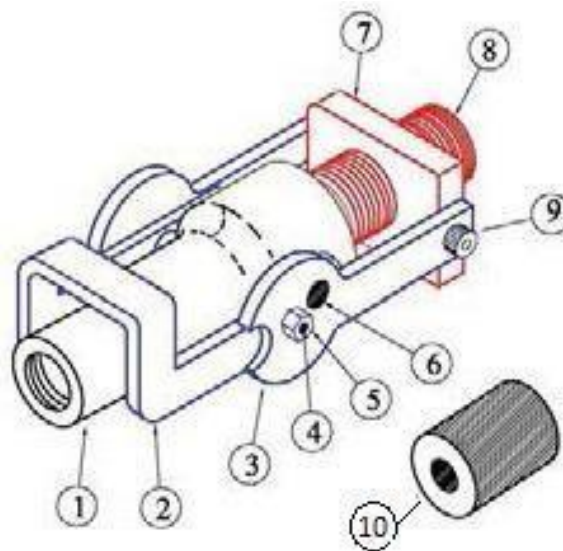

Ventajas

- Mayor seguridad para el usuario debido al escudo protector y hermeticidad.
- Mayor eficiencia al poder consumir en totalidad la lanza.
- Facilidad y Rapidez en el cambio de lanzas.
- Mejor control y manejo en el corte.
- Trabajo más profesional y seguro en el entorno industrial.